


SFlow 500

BOMBA DE SUPERFICIE

ELEVACIÓN MEDIA / LARGA DISTANCIA

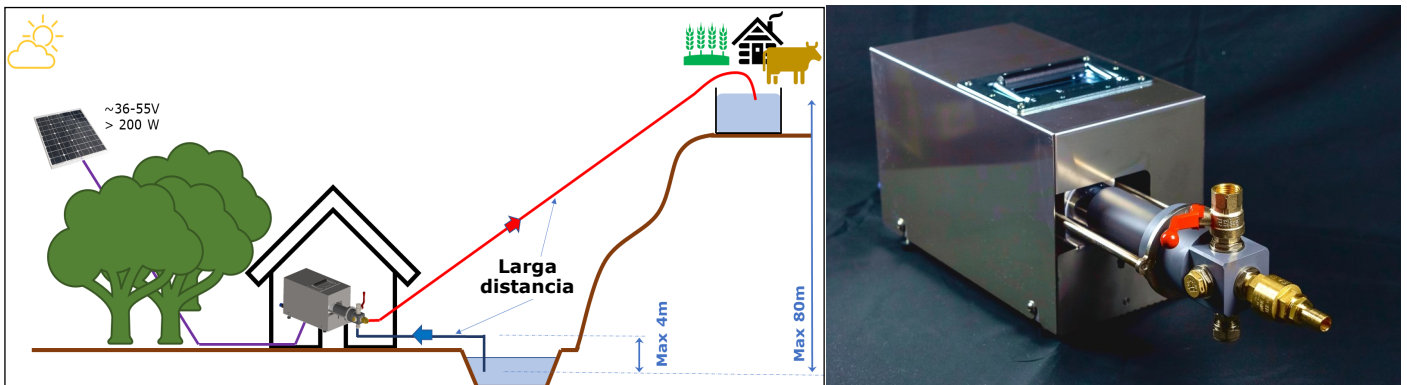

El **SFlow 500** funciona según el mismo principio que el SFlow 200, con las mismas características, pero difiere en su rendimiento.

Está especialmente indicado para pendientes de hasta 80 metros con un caudal mucho mayor.

Es ideal para el riego por goteo de huertas, el riego del ganado, el llenado de piscinas o de balsas de retención en pequeñas y medianas explotaciones.



Riego



Riego por goteo




Elevación media



Larga distancia



Filtración



Riego del ganado




Pequeñas comunidades


SFlow 500

Dimensiones : **550x230x185 mm**
Peso: **12 kg**
Corriente max.: **5 A**
Caudal max.: **500 l/h**
Tensión de entrada : **~36-50V DC**
Profundidad aspiración max.: **4 m**
Altura de elevación max.: **150 m**

Curva de producción

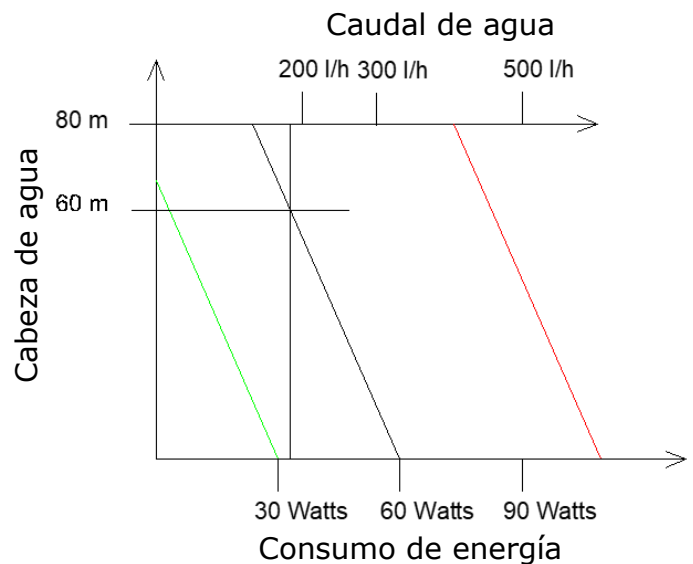

CONEXIONES HIDRÁULICAS :

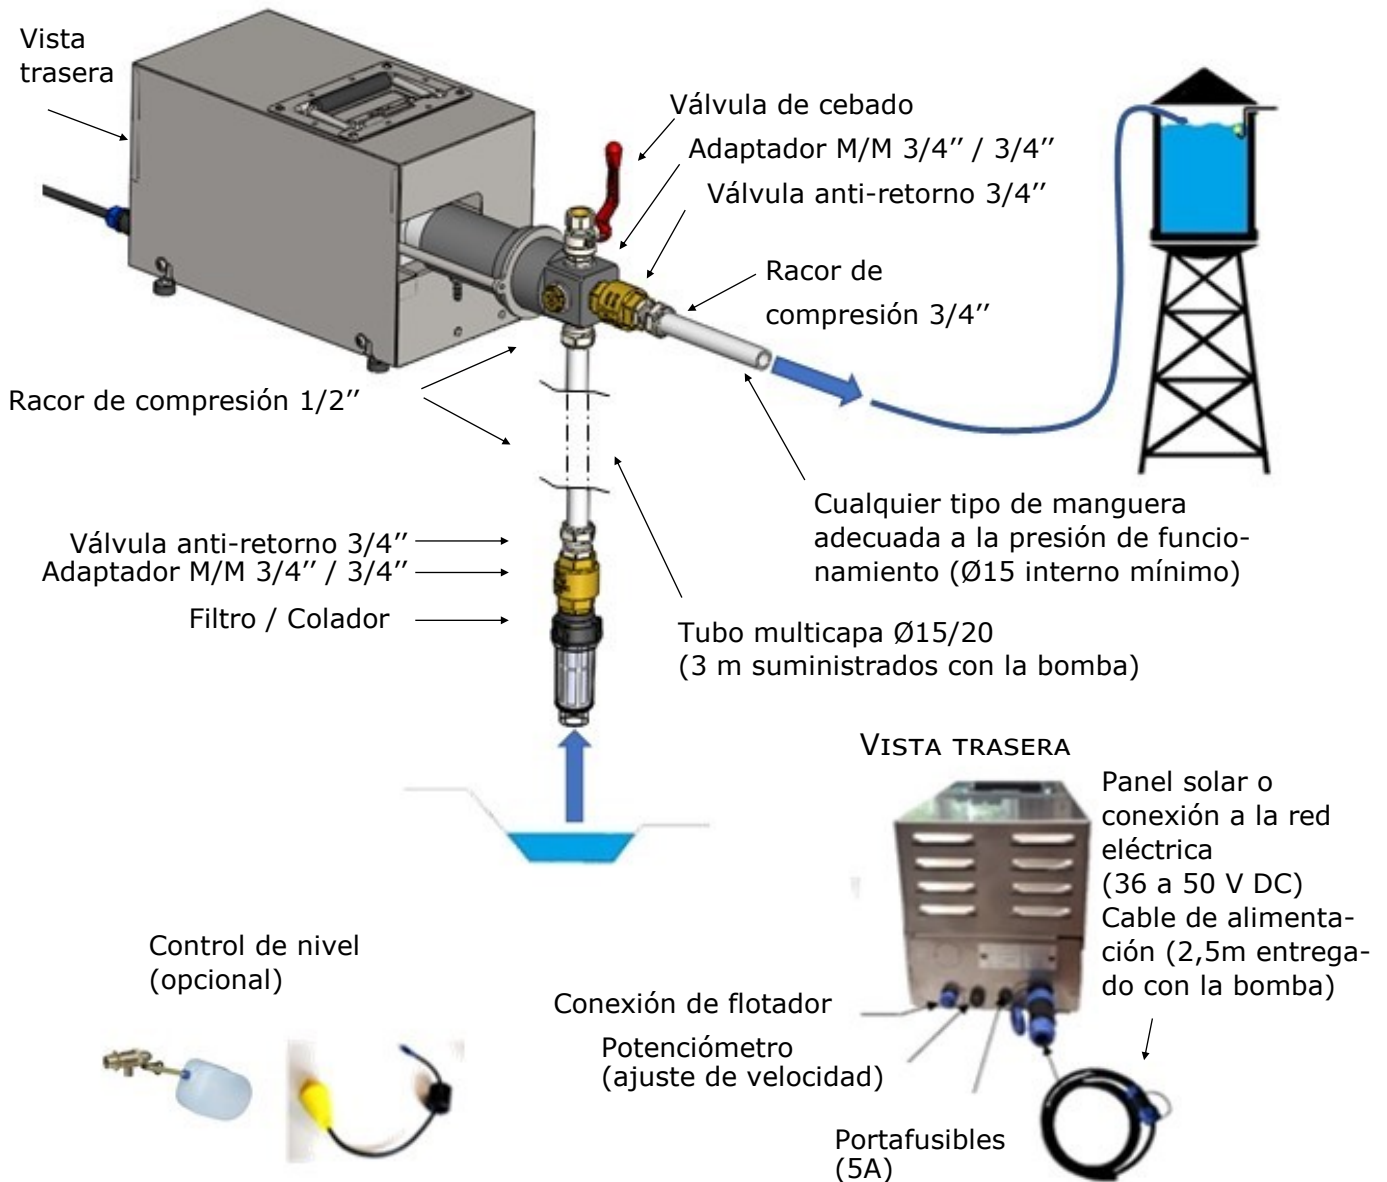

Swiss Intech SA
info@swissintech.ch
Route des Rez 1
CH-1667 Enney



pumpilo.com
Made in Switzerland by

Swiss  Intech