


# SFlow 500

## POMPE DE SURFACE DÉNIVELÉ MOYEN / LONGUE DISTANCE

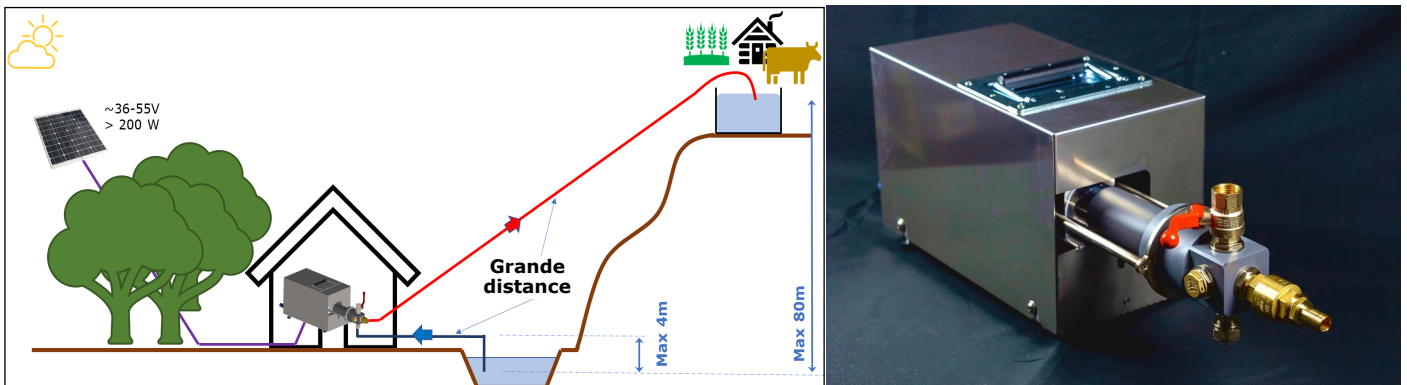

La **SFlow 500** fonctionne selon le même principe que la SFlow 200, avec les mêmes caractéristiques, elle s'en différencie toutefois par ses performances.

Elle est particulièrement adaptée aux dénivelés jusqu' à 80 mètres avec un débit largement supérieur.

Elle est idéale pour arroser au goutte à goutte des plantations maraîchères, abreuver du bétail, remplir des piscines ou les bassins de rétention de petites et moyennes exploitations agricoles.




Irrigation



Goutte à goutte




Dénivelé moyen



Longue distance



Filtration



Abreuvement bétail




Petites communautés

# SFlow 500

Dimensions : **550x230x185 mm**  
Poids: **12 kg**  
Tension d'entrée : **~36-50V DC**  
Courant max.: **5 A**  
Débit max.: **500 l/h**  
Hauteur d'aspiration max.: **4 m**  
Hauteur de relevage max.: **80 m**

## Courbe de production

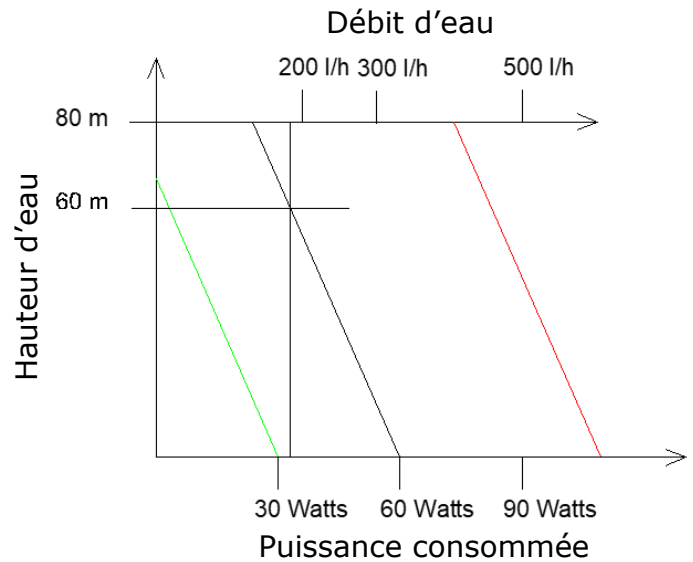

## BRANCHEMENTS HYDRAULIQUES :

