


SFlow 500

BOMBA DE SUPERFÍCIE ELEVAÇÃO MÉDIA/ LONGA DISTÂNCIA

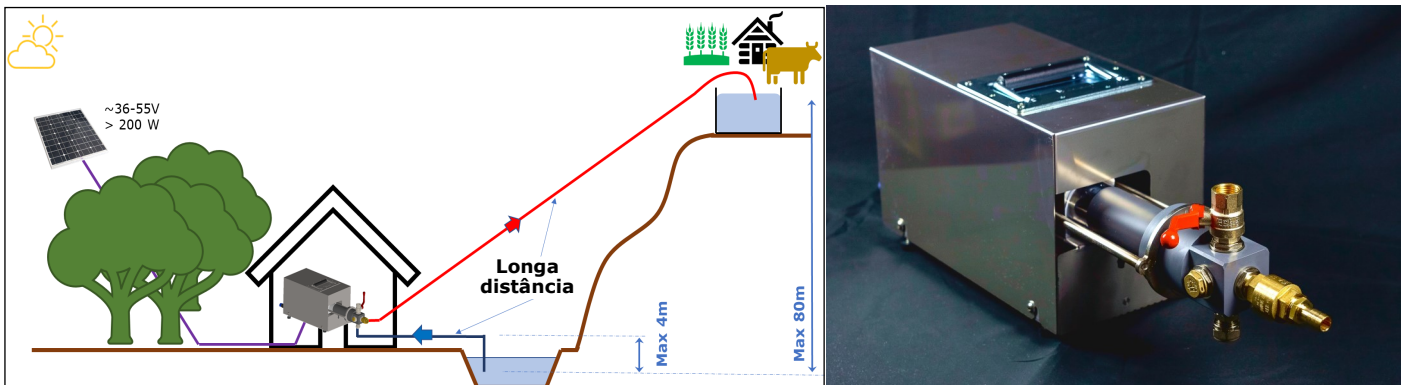

O **SFlow 500** funciona segundo o mesmo princípio que o SFlow 200, com as mesmas características, mas com um desempenho diferente.

É particularmente adequado para declives até 80 metros com um caudal muito superior.

É ideal para irrigação gota-a-gota de hortas, rega de gado, enchimento de piscinas ou bacias de retenção em pequenas e médias explorações agrícolas.



Irrigação



Gota a gota




Elevação média



Longa distância



Filtração



Rega do gado




Pequeno comunidades

SFlow 500

Dimensões : **550x230x185 mm**
Peso : **12 kg**
Corrente máx.: **5 A**
Caudal máx.: **500 l/h**
Tensão de entrada : **~36-50V DC**
Altura de aspiração máx.: **4 m**
Altura de elevação máx.: **80 m**

Curva de produção

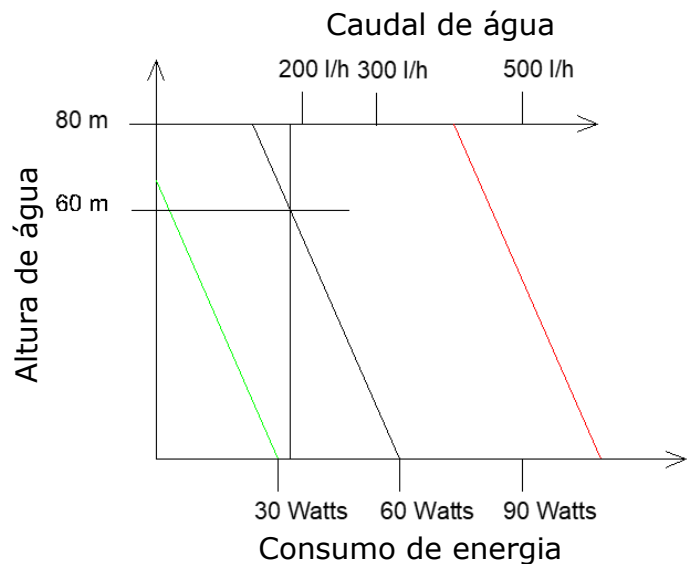

CONEXÕES HIDRÁULICAS :

