


SFlow 500

POMPE DE SURFACE DÉNIVELÉ MOYEN / LONGUE DISTANCE

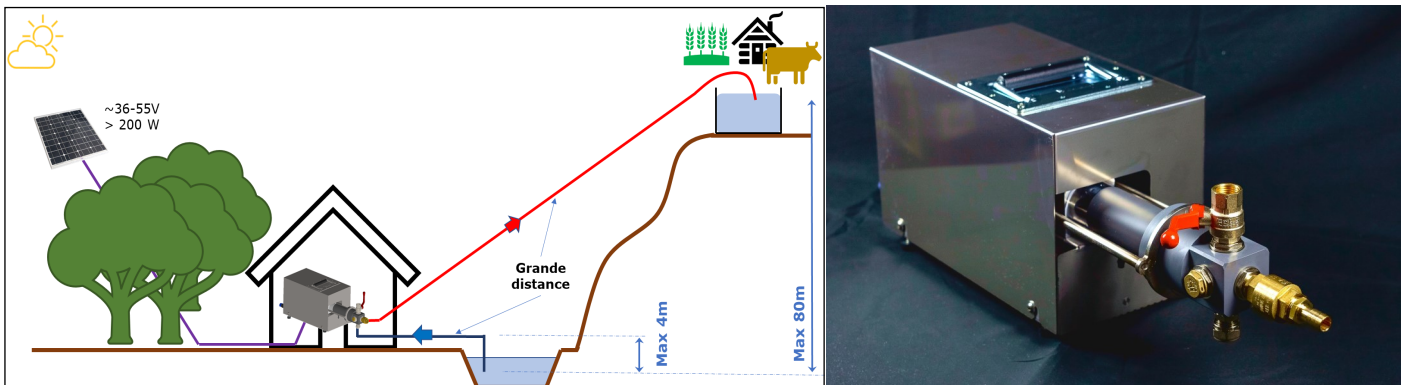

La **SFlow 500** fonctionne selon le même principe que la SFlow 200, avec les mêmes caractéristiques, elle s'en différencie toutefois par ses performances.

Elle est particulièrement adaptée aux dénivelés jusqu' à 80 mètres avec un débit largement supérieur.

Elle est idéale pour arroser au goutte à goutte des plantations maraîchères, abreuver du bétail, remplir des piscines ou les bassins de rétention de petites et moyennes exploitations agricoles.



Irrigation



Goutte à goutte




Dénivelé moyen



Longue distance



Filtration



Abreuvement bétail



Petites communautés

SFlow 500

Dimensions : **550x230x185 mm**

Poids: **12 kg**


Courant max.: **5 A**

Débit max.: **500 l/h**


Hauteur d'aspiration max.: **4 m**

Hauteur de relevage max.: **80 m**

Courbe de production

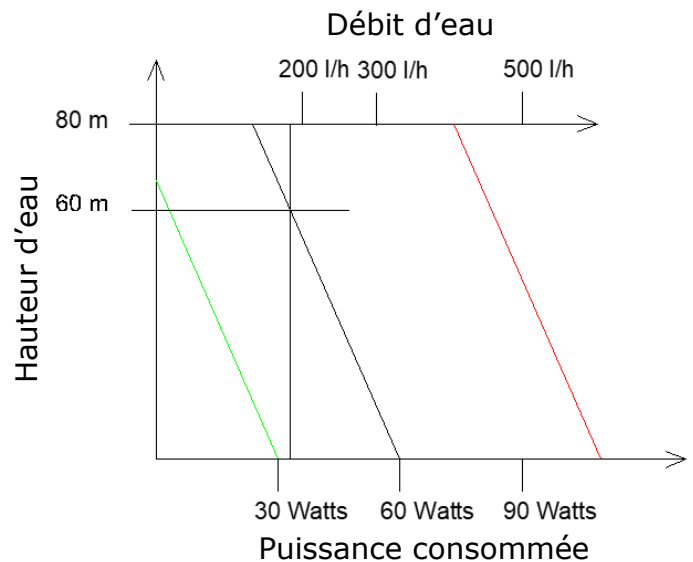

BRANCHEMENTS HYDRAULIQUES :

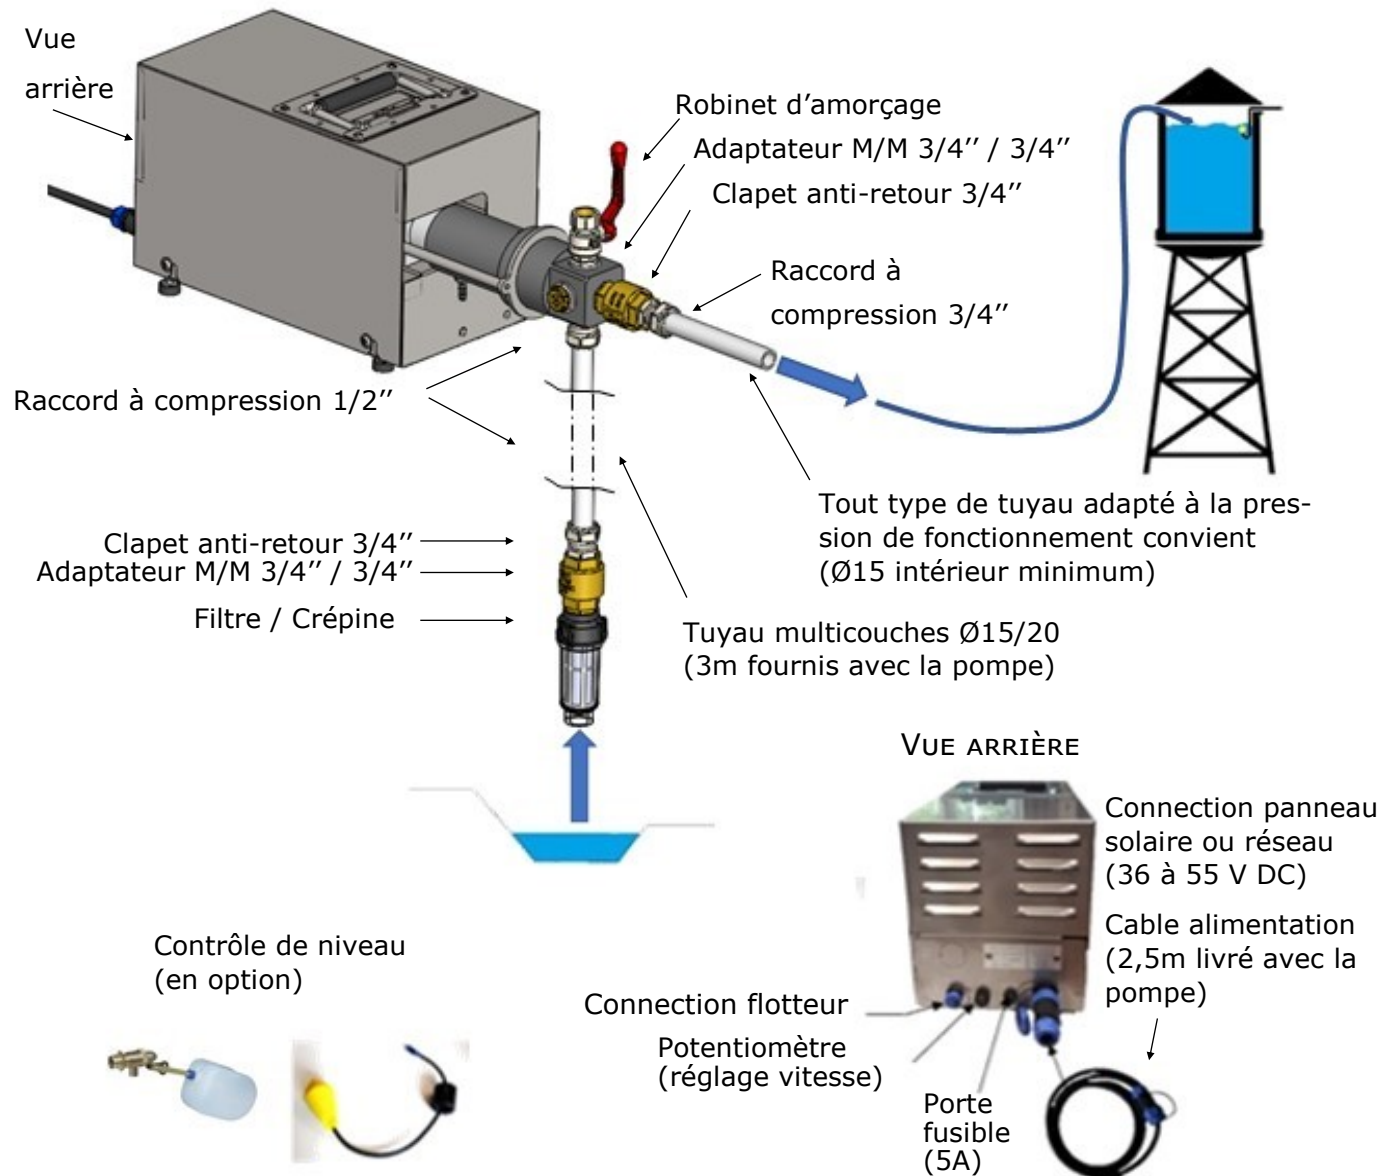

Swiss Intech SA
info@swissintech.ch
Route des Rez 1
CH-1667 Enney



pumpilo.com

Made in Switzerland by

