


SFlow 500

OBERFLÄCHENPUMPE MITTELDRUCK / GROSSE DISTANZ

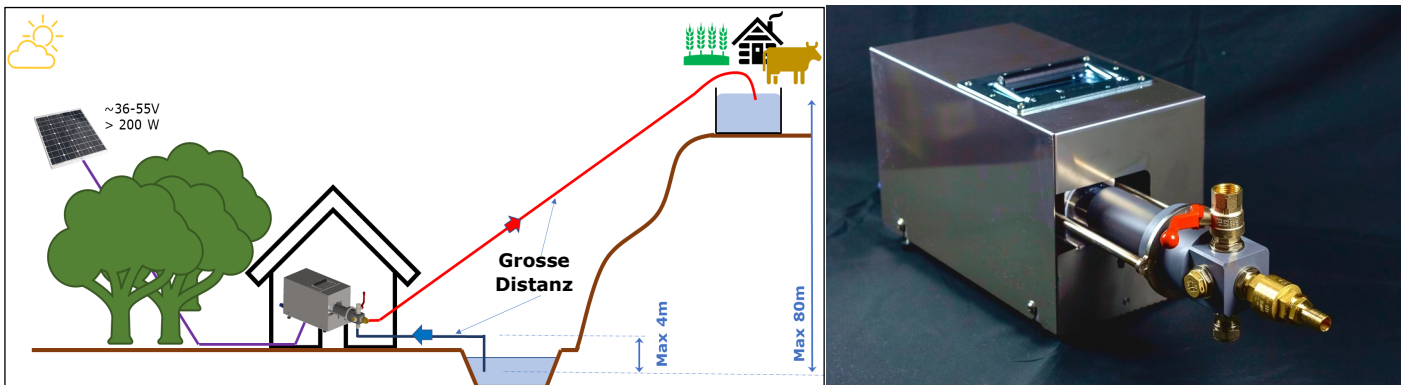

Die **SFlow 500** arbeitet nach demselben Prinzip wie die SFlow 200, mit denselben Eigenschaften, unterscheidet sich aber in seiner Leistung.

Sie eignet sich besonders für Hänge bis zu 80 Metern mit einer viel höheren Durchflussrate.

Sie ist ideal für die Tröpfchenbewässerung von Gemüsekulturen, die Befüllung von Viehtränken, Schwimmbädern oder Rückhaltebecken in kleinen und mittleren Betrieben.



Bewässerung



Tropfenbewässerung




Mitteldruck



Grosse Distanz



Filtrierung



Tränken des Viehbestands




Klein Gemeinden

SFlow 500

Abmessungen : **550x230x185 mm**
 Gewicht : **12 kg**
 Eingangsspannung: **~36-50V DC**
 Maximalstrom : **5 A**
 Max. Durchfluss : **500 l/h**
 Max. Saughöhe : **4 m**
 Max. Hubhöhe : **80 m**

Produktionskurve

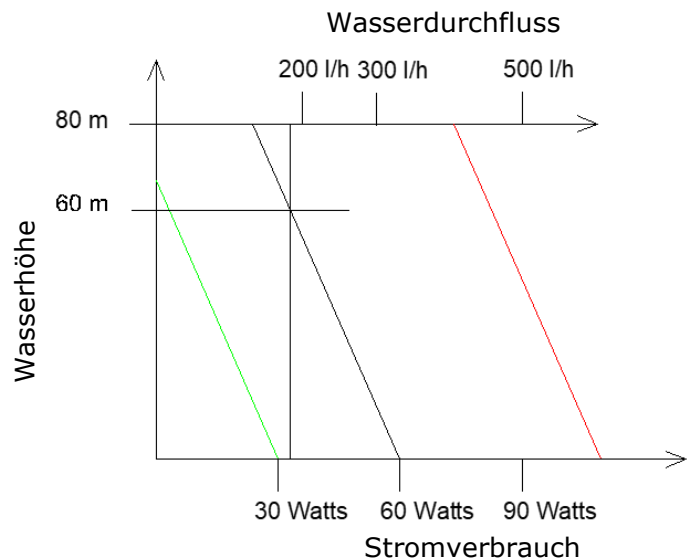

WASSERANSCHLÜSSE :

